



techniwell

JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT




TWG 7/22 HFV

GROUT PUMP

INIETTORE ORIZZONTALE

A LAYNE CHRISTENSEN COMPANY



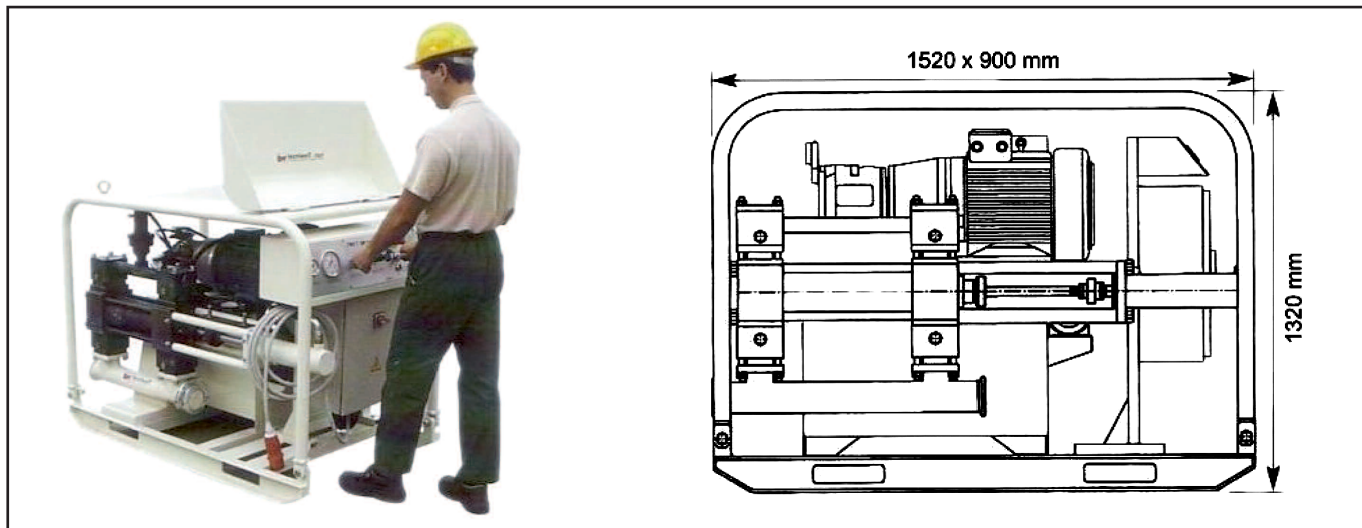


TWG 7/22 HFV INIETTORE ORIZZONTALE / TWG 7/22 HFV GROUT PUMP

Caratteristiche tecniche / Technical features

Pistone a doppio effetto / Double effect piston	
Diametro pistone / Piston diameter	127,0 mm (5")
Corsa pistone / Piston stroke	200 mm (8")
Diametro aspirazione / Suction diameter	76,2 mm (3")
Diametro mandata / High pressure output diameter	30,6 mm (1 1/4")
Portata massima / Maximum flow	230 lit/min (61 gpm)
Pressione massima / Maximum pressure	60 bar / 6MPa (870 psi)
Potenza motore elettrico / Electric motor	22 kW
Colpi / Stroke rate	46 / min (46 spm)

Dimensioni e peso / Overall dimensions and weight

Larghezza / Width	Lunghezza / Length	Altezza / Height	Peso / Weight
900 mm (2' 11")	1.520 mm (5')	1.320 mm (4' 4")	800 Kg (1.765 lb)

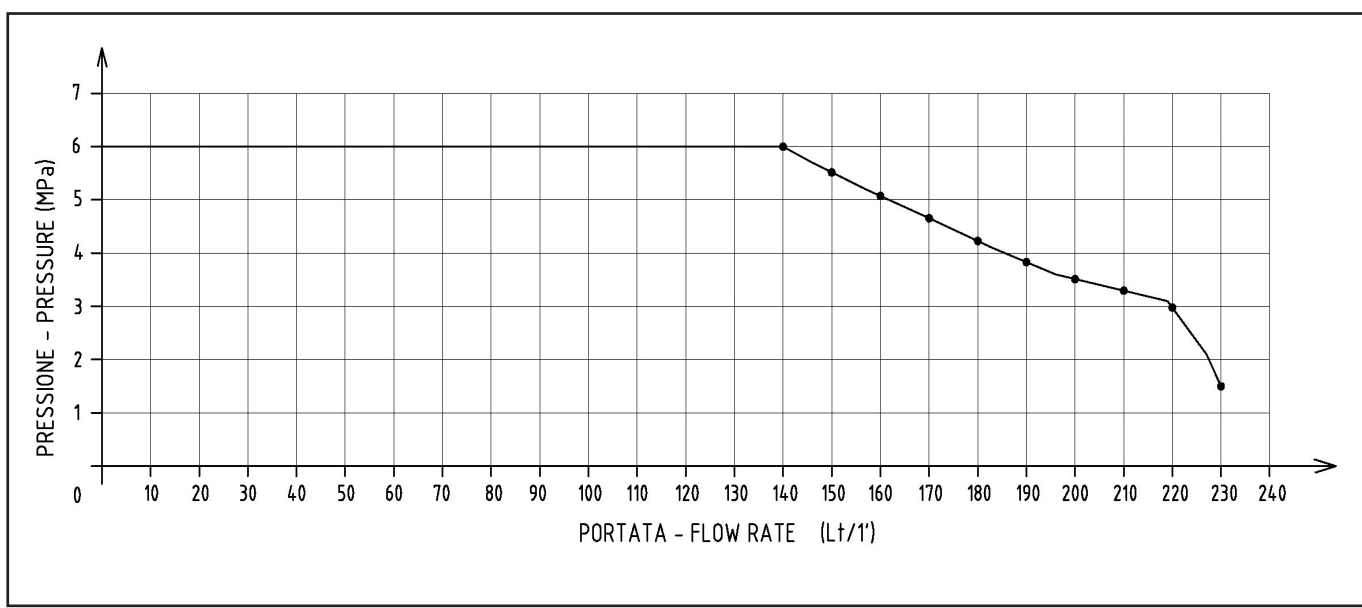

tecniwell
JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT

Tecniwell S.r.l. - Via I° Maggio, 61 - 29027 Podenzano (PC) Italy
T +39 0523 524086 - F +39 0523 524088
E mail: info@tecniwell.com - http://www.tecniwell.com

