



# tecniwell

JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT




# TWG 7

INIETTORE ORIZZONTALE  
GROUT PUMP

A LAYNE CHRISTENSEN COMPANY



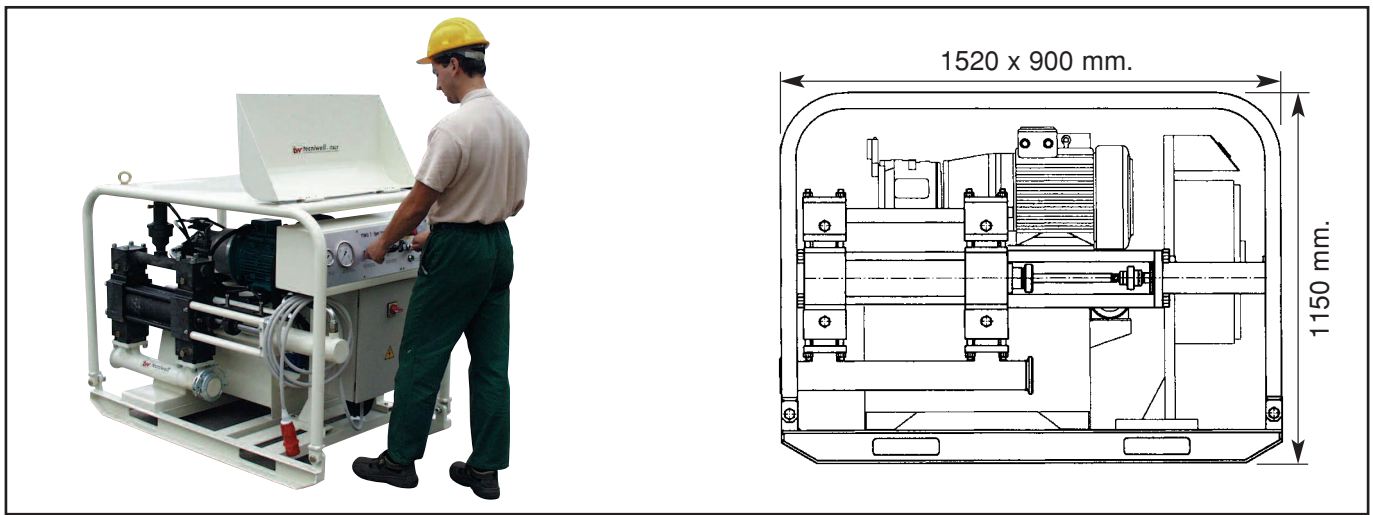

Certified UNI EN ISO 9001:2008 by DNV.

## TWG 7 INIETTORE ORIZZONTALE / TWG 7 GROUT PUMP

### Caratteristiche tecniche / Technical features

Pistone a doppio effetto / Double effect piston

Diametro pistone / Piston diameter ..... 127,0 mm (5")

Corsa pistone / Piston stroke ..... 200,0 mm (8")

Diametro aspirazione / Suction diameter ..... 76,2 mm (3")

Diametro mandata / Output diameter ..... 30,6 mm (1 1/4")

Portata max. / Max. flow rate ..... 150 lit/min (40 gpm)

Pressione max. / Max. pressure ..... 90 bar // 9 MPa (1305 psi)

Potenza motore elettrico / Electric motor ..... 9,2 kW

Disponibile anche con motore elettrico da 22 kW (TWG 7/22)

Available also powered with 22 kW electric motor (TWG 7/22)


### Dimensioni e peso / Overall dimensions and weight

Larghezza / Width  
900 mm (2' 11")

Lunghezza / Length  
1.520 mm (5')

Altezza / Height  
1150 mm (3' 9")

Peso / Weight  
680 Kg (1.500 lb)

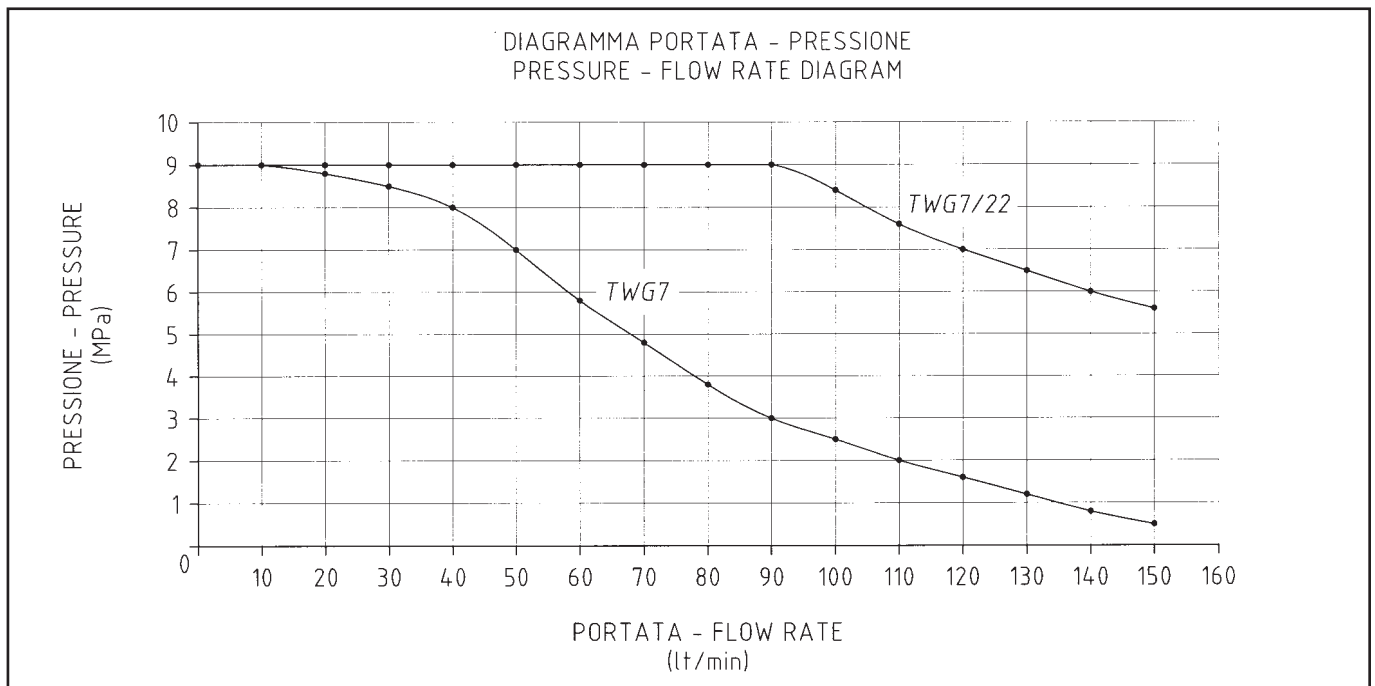

**tecniwell**  
JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT

Tecniwell S.r.l. - Via I° Maggio, 61 - 29027 Podenzano (PC) Italy  
T +39 0523 524086 - F +39 0523 524088  
E mail:info@tecniwell.com - http://www.tecniwell.com

Tutti i dati tecnici sono indicativi e la Tecniwell S.r.l. si riserva la facoltà di modificarli opportunamente / All technical data are purely indicative and subject to change without notice. (Ed. 1/2010)