



tecniwell

JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT




TWM 12

UNITÀ DI MISCELAZIONE GROUT MIXER PLANT

A LAYNE CHRISTENSEN COMPANY



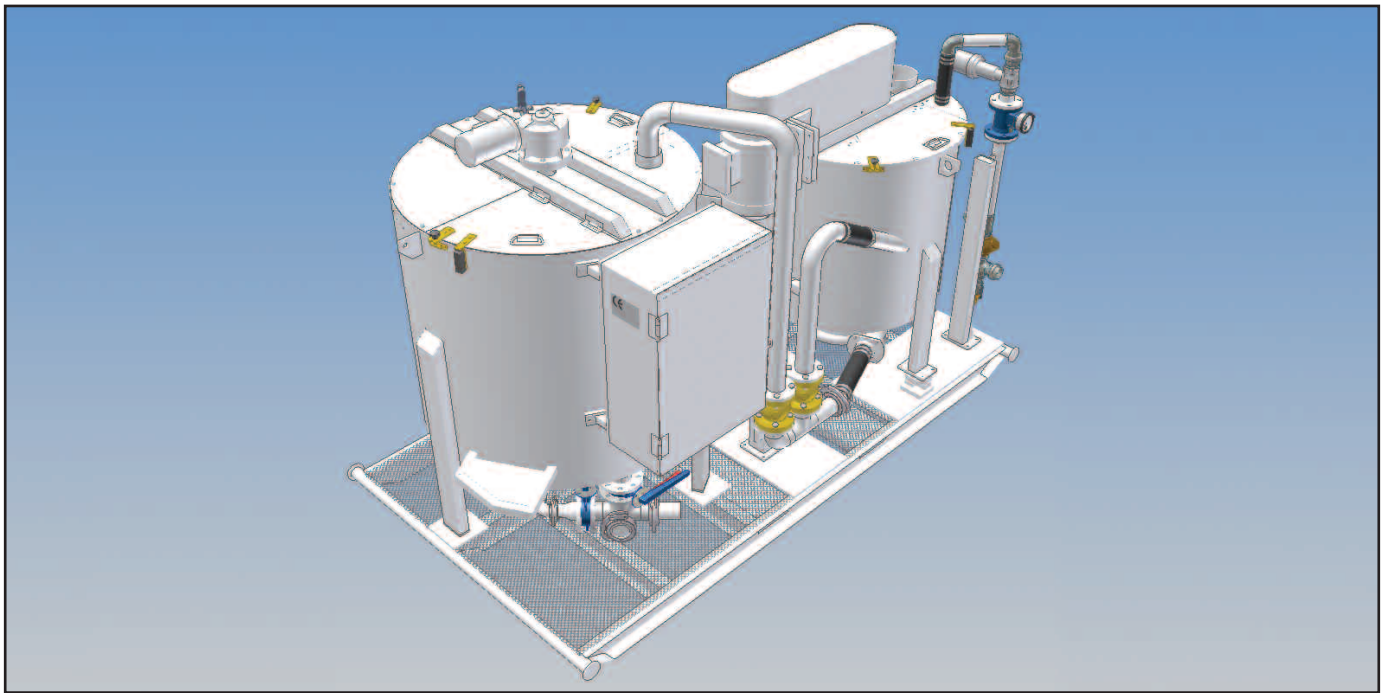

UNITÀ DI MISCELAZIONE TWM 12 / TWM 12 GROUT MIXER PLANT

Caratteristiche tecniche / Technical features

- Produzione max. oraria / Max. hourly mix. capacity 12 m³ (16 cu.y.)
- Potenza assorbita / Electric power 13 Kw
- Sistema di pesatura elettronica a cella di carico / Electronic load cell weighing system
- Funzionamento manuale / Manual operated

Miscelatore / Mixer

- Capacità utile / Tank capacity 750 lit (200 gl.)
- Pompa a girante aperta (port. max. a 1 bar)
Pump open impeller type (max. flow rate at 1 bar) 1.500 lit/min (400 gpm)
- Motore elettrico pompa / Pump electric motor 11 Kw

Agitatore / Agitator

- Capacità utile / Tank capacity 1.500 lit (400 gl.)
- Motore elettrico / Electric motor 1,5 Kw

Optional / Optional

- Pompa sovralimentazione (port. max. a 1 bar) / Booster pump (max. flow rate at 1 bar) ... 700 lit/min (185 gpm)
 - Motore elettrico / Electric motor 2,2 Kw
- Pompa acqua (port. max.) / Water pump (max. flow rate) 700 lit/min (185 gpm)
 - Motore elettrico / Electric motor 2,2 Kw
- Azionamento automatico / Automatic operated
 - Integrazione del sistema di pesatura elettronica a cella di carico / Electronic load cell weighing system integration
 - Compressore / Air compressor 400 lit/min (14 cu.ft./min)
 - Serbatoio aria / Air tank 100 lit (26 gl.)
 - Motore elettrico / Electric motor 3 Kw
- Coda con motore elettrico / Conveyor with electric motor 3 Kw
- Stampante su carta / Paper printer

Dimensioni e peso (mod. su skid) / Overall dimensions and weight (skid)

Larghezza / Width	Lunghezza / Length	Altezza / Height	Peso / Weight
1.750 mm (5' 9")	3.200 mm (10' 6")	2.050 mm (6' 9")	2.000 Kg (4.410 lb.)



tecniwell
JET-GROUTING, GROUTING AND DRILLING EQUIPMENT

Tecniwell S.r.l. - Via I° Maggio, 61 - 29027 Podenzano (PC) Italy
T +39 0523 524086 - F +39 0523 524088
E mail:info@tecniwell.com - http://www.tecniwell.com

